

DEVELOP

Dynamic balance

www.ben.com.pl



ineo 4700i

- > Drukarka monochromatyczna A4
- > Do 47 str./min.

Diagram opcji

1 Funkcje rozszerzone

Czcionki barcode
LK-106

Czcionki unicode
LK-107

Czcionki OCR A i B
LK-108

Wydruk podążający
LK-114

2 Łączność

Wifi
UK-221

Interfejs USB
EK-P08

Interfejs USB + Bluetooth
EK-P09

Interfejs NFC
EK-P10

Kabel do modemu CSRC
EK-P11

Autoryzacja biometryczna
AU-102

Czytnik kart

Zestaw montażowy
MK-P08

3 Inne

Stolik roboczy
WT-P03

Klawiatura numeryczna
KP-P03

Mocowanie klawiatury
KH-P02

Filtr powietrza
CU-202

Zestaw montażowy
MK-P09

4 Kasety na papier


Kaseta uniwersalna
PF-P20

Podstawa regulująca
wysokość
PF-P22

Podstawa urządzenia
DK-P04x

5 Wykańczanie prac

Zszywacz off-line
FS-P04

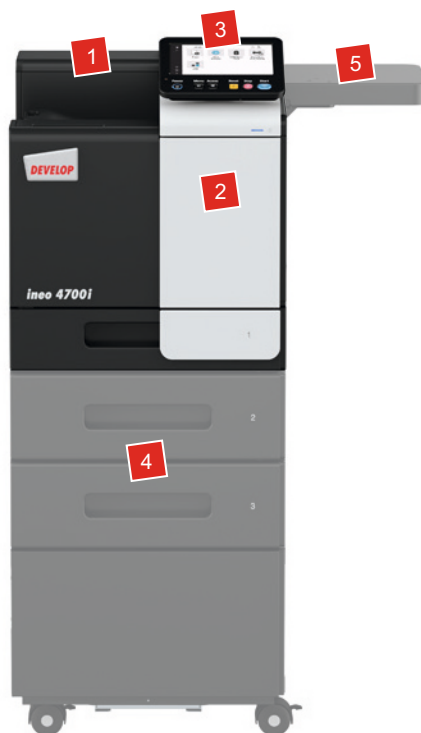

Legenda

- Opcja obowiązkowa
- Opcja
- Ta opcja może być zainstalowana wyłącznie z opcją ponad nią

Typy wykańczania prac



Dupleks

Zszywanie
narożne

Funkcje zaawansowane

LK-106 Czcionki Barcode	Obsługa druku kodów kreskowych
LK-107 Czcionki Unicode	Obsługa druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki OCR A i B	Obsługa druku czcionek OCR A i B
LK-114 Drukowanie w systemie kolejki wydruku	Funkcje bezpiecznego drukowania oraz „Follow Me” nie wymagają zastosowania serwera

Łączność

UK-221 Bezprzewodowy LAN	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
Zestaw EK-P08 USB I/F	Port USB do podłączenia klawiatury
Zestaw EK-P09 USB I/F	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P10 I/F Interfejs	Dodatkowy port USB do odłączenia urządzeń mobilnych Android
EK-P11 I/F Kabel do modemu	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102 Uwierzytelnianie biometryczne	Czytnik odcisków palców
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-P08 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych

Inne

WT-P03 Stolik roboczy	Do montażu urządzenia autoryzującego
KP-P03 Klawiatura numeryczna	Stosowania zamiast ekranu dotykowego
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB w urządzeniu
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie
MK-P09 Zestaw instalacyjny	Zestaw montażowy filtra powietrza

Kasety na papier

PF-P20 Dodatkowa kasetka	500 arkuszy, A4, 60–90 g/m ²
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnia odpowiednią wysokość pozwalającą na wygodną pracę
DK-P04x Podstawa	Zapewnia miejsce do przechowywania mediów do druku

Wykańczanie prac

FS-P04 Zszywacz off-line	Zszywanie do 20 arkuszy w trybie off-line
--------------------------	---

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja systemu

Prędkość drukowania A4	Do 47 str./min.
Automatyczny druk dwustronny	Do 47 str./min.
Czas wydruku pierwszej kopii	7.4 sek.
Czas nagrzewania	Ok. 17 sek. ¹
Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Rozdzielczość panelu	7" / 800 x 480
Pamięć systemowa	4,096 MB (standard/max)
Dysk twardy	8 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Formaty wydruków	A6–A4; rozmiary własne
Gramatura papieru	60–210 g/m ²
Pojemność kaset	600 arkuszy / 1,600 arkuszy (standard/max)
Pojemność kaset (standard)	1x 500; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m ²
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 arkuszy; A4; 60–90 g/m ² (do 2x)
Podajnik ręczny	100 arkuszy; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m ²
Rodzaje wykańczania (opcja)	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
Automatyczny dupleks	A4; 60–210 g/m ²
Pojemność tacy wyjścia	Do 250 arkuszy
Obciążalność miesięczna	Rekomendowana 6,500 str.; Max. ² 120,000 str.
Wydajność tonera	Do 20,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Do 200,000 stron
Zużycie energii	220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	420 x 528 x 473 mm (bez opcji)
Waga	Okolo 29.0 kg (bez opcji)

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Wspierane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); opcjonalnie: WiFi Direct

Opcje systemowe

Funkcje bezpieczeństwa	Filtrowanie i blokowanie adresów IP; Komunikacja siecowa; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie Ipsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkowników; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku twardego; Szyfrowanie danych użytkownika
Konta użytkownika	Do 100 kont użytkowników; Wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) opcja: Autoryzacja biometryczna (odcisk palca); Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych; Autoryzacja za pomocą urządzeń mobilnych (Android/iOS)
Oprogramowanie	store+find (opcja.); convert+share (opcja.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcja.); EveryonePrint (opcja)



¹ Czas nagrzewania może różnić się w zależności od środowiska pracy i użytkownika urządzenia

² Jeśli w ciągu roku zostanie osiągnięte maksymalne obciążenie należy przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia