

# DEVELOP

Powering smarter business


ineo 361i

[www.ben.com.pl](http://www.ben.com.pl)  
[www.ben.sklep.pl](http://www.ben.sklep.pl)



## Seria „i” to inteligentna praca

- > Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A3
- > Do 36 str./min.

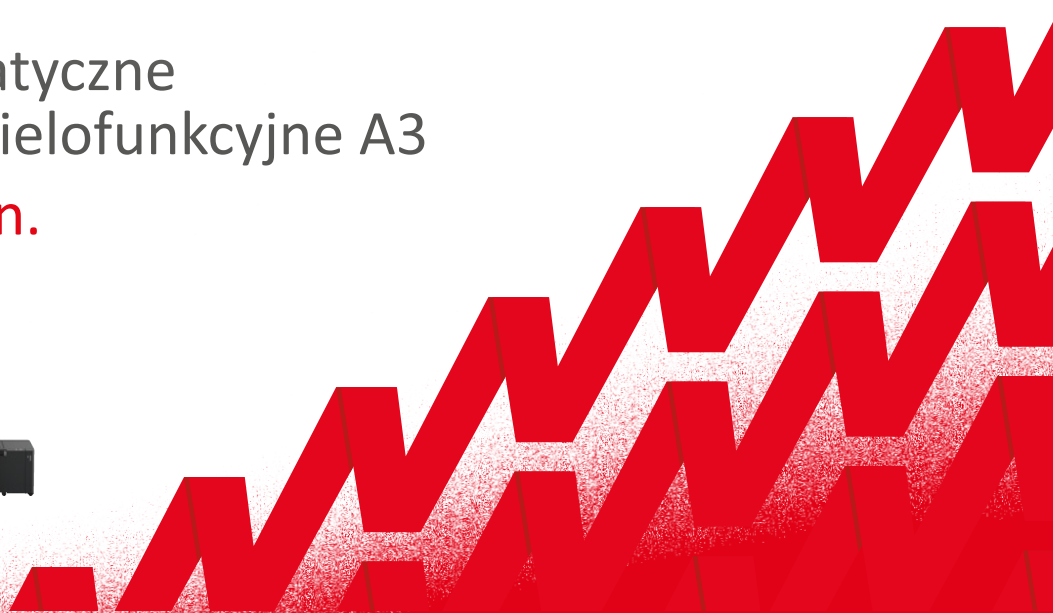



Opis

Funkcje rozszerzone

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LK-105 v4 Rozpoznawanie tekstu | Przeszukiwalny PDF i PPTX                                                               |
| LK-106 Czczionki Barcode       | Wsparcie natywnego druku czcionek Barcode                                               |
| LK-107 Czczionki Unicode       | Wsparcie natywnego druku czcionek Unicode                                               |
| LK-108 Czczionki OCR A i B     | Wsparcie natywnego druku czcionek OCR A i B                                             |
| LK-110 v2 Konwersja dokumentów | Generowanie różnych formatów plików: DOCX, XLSX i PDF/A                                 |
| LK-111 Klient Thin Print       | Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci                       |
| LK-114 Wydruk podążający       | Rozwiązanie bezpiecznego wydruku podążającego niewymagające zastosowania serwera druku  |
| LK-115 v2 Aktywacja TPM        | Trusted Platform Module wpływający na bezpieczeństwo szyfrowania i deszyfrowania danych |
| LK-116 Antywirus               | Bitdefender® antiwirus skanuje w czasie rzeczywistym dane przychodzące i wychodzące     |
| LK-117 Aktywacja FOIP          | Faksowanie przez sieć IP (T.38); wymaga zestawu do faksowania                           |

Łączność

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| FK-514 Faks                     | Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego          |
| UK-221 WiFi                     | Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego |
| EK-608 USB I/F Kit              | Port USB do podłączenia klawiatury                     |
| EK-609 USB I/F Kit              | Port USB do podłączenia klawiatury z Bluetooth         |
| AU-102 Autoryzacja biometryczna | Skaner linii papilarnych                               |
| Czytnik kart zbliżeniowych      | Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych               |
| MK-735 Zestaw montażowy         | Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych      |

Inne

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DF-632 Podajnik dokumentów   | Dwuprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 100 oryginałów        |
| DF-714 Podajnik dokumentów   | Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 100 oryginałów      |
| OC-511 Pokrywa oryginałów    | Pokrywa zastępująca podajnik dokumentów                                            |
| WT-506 Stolik roboczy        | Do montażu urządzenia autoryzującego                                               |
| FS-P04 Zszywacz Offline      | Zszywanie do 20 arkuszy                                                            |
| KP-102 Klawiatura numeryczna | Stosowana zamiast klawiatury dotykowej                                             |
| EM-908 Dodatkowa karta SSD   | 1 TB SSD zwiększająca pojemność                                                    |
| KH-102 Mocowanie klawiatury  | Montaż klawiatury USB w urządzeniu                                                 |
| CU-102 Filtr powietrza       | Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie |

Kasety na papier

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| IM-103 Czujnik papieru          | Wykrywający podwójny pobór papieru                             |
| PC-116 1x Kasetą uniwersalna    | 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup>                    |
| PC-216 2x Kasetą uniwersalna    | 2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup>                 |
| PC-416 Kasetą dużej pojemności  | 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>                     |
| PC-417 Kasetą dużej pojemności  | 1,500 + 1000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>           |
| LU-302 Bank papieru             | 3000 arkuszy; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>                      |
| DK-516x Podstawa pod urządzenie | Zapewnia miejsce do przechowywania papieru i innych materiałów |
| BT-C1e Podajnik banerów         | Wielokartkowy podajnik banerów                                 |

Wykańczanie prac

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FS-533 Finiszser wewnętrzny     | Zszywanie do 50 arkuszy; taca wyjścia do 500 arkuszy                                |
| PK-519 Moduł dziurkujący        | Dziurkowanie 2 lub 4 otwory; do FS-533                                              |
| FS-539 Finiszser zszywający     | Zszywanie do 50 arkuszy; taca wyjścia do 3,300 arkuszy                              |
| FS-539SD Finiszser broszurujący | Zszywanie do 50 arkuszy; broszurowanie do 20 arkuszy, taca wyjścia do 2,200 arkuszy |
| PK-524 Moduł dziurkujący        | Dziurkowanie 2 lub 4 otwory; do FS-539 i FS-539SD                                   |
| RU-513 Moduł przekazujący       | Wymagany przy instalacji finiszera FS-539 lub FS-539SD                              |
| JS-506 Separator prac           | Separacja różnych typów prac: faksy, kopie, wydruki                                 |

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja systemu

|                                        |                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość skanowania A4                 | Do 36 str./min.                                                             |
| Szybkość skanowania A3                 | Do 18 str.min.                                                              |
| Prędkość w trybie autodupleks A4       | Do 36 str./min.                                                             |
| Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4 | 4.6 sek.                                                                    |
| Czas nagrzewania                       | Ok. 11/11 sek. (mono/kolor) <sup>1</sup>                                    |
| Technologia obrazowania                | Laserowa                                                                    |
| Technologia tonera                     | Polimeryzowany toner HD                                                     |
| Panel / rozdzielczość                  | 10.1" / 1024 x 600                                                          |
| Pamięć systemowa                       | 8,192 MB (standard / max)                                                   |
| Dysk twardy                            | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja)                                    |
| Interfejs                              | 10/100/1,000 - Base-T Ethernet; USB 2.0; opcjonalnie: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Protokoły sieciowe                     | TCP/IP (Ipv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP (S); Bonjour                  |
| Automatyczny podajnik dokumentów       | Do 100 arkuszy; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup>                              |
| opcjonalnie:                           | Dostępna wersja RADF lub Dualscan                                           |
| Wykrywanie podwójnego poboru           | Standard z dualskan ADF                                                     |
| Format papieru                         | A6-SRA3; niestandardowe rozmiary; rozmiar banera max. 1200 x 297 mm         |
| Gramatura papieru do zadruku           | 52-300 g/m <sup>2</sup>                                                     |
| Pojemność wejściowa papieru            | 1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy (standard/max)                                |
| Pojemność kaset (standard)             | 1x 500 arkuszy; A6-A3; rozmiary własne; 52-256 g/m <sup>2</sup>             |
|                                        | 1x 500 arkuszy; A5-SRA3; rozmiary własne; 52-256 g/m <sup>2</sup>           |

Specyfikacja systemu

|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność kaset (opcja)              | 1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup>                                                            |
|                                      | 2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup>                                                            |
|                                      | 1x 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>                                                             |
|                                      | 1x 1,500 + 1x 1,000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>                                               |
| Pojemność dużej kasety (opcja)       | 1x 3,000; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>                                                                     |
| Podajnik ręczny                      | 150 arkuszy; A6-SRA3; rozmiary własne; banery; 60-300 g/m <sup>2</sup>                                    |
| Rodzaje wykańczania (opcja)          | Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; Składanie w pół; składanie w list; broszurowanie |
| Automatyczny dupleks                 | A6-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>                                                                          |
| Pojemność tacy wyjścia               | Do 250 arkuszy (standard)                                                                                 |
|                                      | Do 3,300 arkuszy (opcja)                                                                                  |
| Zszywanie                            | Max. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m <sup>2</sup> )                                     |
| Zszywanie (pojemność tacy wyjścia)   | Max. 100 arkuszy                                                                                          |
| Składanie w list                     | Max. 3 arkuszy                                                                                            |
| Składanie w list (poj. tacy wyjścia) | Max. 30 arkuszy; nielimitowane (bez tacy)                                                                 |
| Broszurowanie                        | Max. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m <sup>2</sup> )                                     |
| Broszurowanie (poj. tacy wyjścia)    | Max. 20 arkuszy; nielimitowane (bez tacy)                                                                 |
| Obciążenie miesięczne                | Rekomendowane 33,000 stron; Max <sup>2</sup> 175,000 stron                                                |
| Wydajność tonera                     | Czarny do 25,000 stron                                                                                    |
| Wydajność zespołu obrazowania        | Czarny do 245,00/1,000,000 str. (bęben / developer)                                                       |
| Żyżycie energii                      | 220-240V / 50 / 60 HZ; Mniej niż 1.58kW                                                                   |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.)         | 615 x 688 x 799 mm (bez opcji)                                                                            |
| Waga                                 | Ok. 76kg (bez opcji)                                                                                      |

## Specyfikacja drukarki

|                     |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość druku | 1,800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                            |
| Język opisu strony  | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS                                                                                                                                        |
| Systemy operacyjna  | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 lub późniejszy; Unix; Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki   | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin                                                                                                                                              |
| opcjonalnie:        | Czcionki Barcode; czcionki OCR A i B; czcionki Unicode                                                                                                                                      |
| Druk mobilny        | AirPrint (iOS); Mopria (Android);                                                                                                                                                           |
| opcjonalnie:        | WiFi Direct                                                                                                                                                                                 |

## Specyfikacja kopiarki

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi                                    |
| Gradacja                 | 256 gradacji                                     |
| Wielokrotność kopiowania | 1-9,999                                          |
| Format                   | Max. A3                                          |
| Powiększenie             | 25-400% krokowo co 0,1%; automatyczne skalowanie |

## Specyfikacja skanera

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość skanowania      | Do 100 obrazów/min. jednostronnie<br>Do 200 obrazów/min. dwustronnie                      |
| Rozdzielczość skanowania | Do 600 x 600 dpi                                                                          |
| Rodzaje skanowania       | Skanowanie do: e-mail; SMB (do folderu domowego); FTP; BOX; USB; WebDAV; DPWS; URL, TWAIN |
| Typy plików              | JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; zcyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A 1a i 1b |
| opcjonalnie:             | przeszukiwany PDF/DPCX/PPTX/XLSX                                                          |
| Miejsca docelowe         | 2,000 pojedynczych + 100 grupowych; wsparcie LDAP                                         |

## Specyfikacja faksu

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Faks standardowy    | Super G3 (opcja)                         |
| Transmisja faksu    | Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax |
| Rozdzielczość faksu | Do 600 x 600 dpi                         |
| Kompresja faksu     | MH; MR; MMR; JBIG                        |
| Modem faksu         | Do 33.6 Kbps                             |
| Miejsca docelowe    | 2,000 pojedynczych + 100 grupowych       |

## Specyfikacja skrzynek użytkownika

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Przechowywanie dokumentów | Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron                                    |
| Typy skrzynek użytkownika | Publiczne; osobiste (z hasłem lub autoryzacją); grupowe (z autoryzacją) |
| Typy skrzynek systemowych | Wydruk bezpieczny; wydruk zcyfrowanych plików PDF; odbieranie faksów    |

## Funkcje systemu

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje bezpieczeństwa | Wspólne kryteria ISO15408 (w ocenie); blokowanie i filtrowanie portów IP; komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; wsparcie IPsec; wsparcie IEEE 802.1x; autoryzacja użytkownika; logi autoryzacji; wydruk bezpieczny; Kerberos; nadpisywanie dysku twardego; szyfrowanie dysku twardego (AES 256); poufny odbiór faksu; szyfrowanie danych użytkownika |
| opcjonalnie:           | Antywirus (Bitdefender); ochrona kopii (Copy Guard, Password Copy)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Konta dostępu          | Do 1,000 kont użytkownika; wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + e-mail + folder smb); definiowanie funkcji dostępu użytkownika; autoryzacja za pomocą telefonu (Android)                                                                                                                                                                         |
| opcjonalnie:           | Autoryzacja biometryczna (skan linii papilarnych); autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych (czytnik kart); autoryzacja za pomocą urządzeń mobilnych (iOS)                                                                                                                                                                                                 |
| Oprogramowanie         | Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager                                                                                                                                                                                                        |

<sup>1</sup>Czas nagrzewania może różnić się w zależności od środowiska pracy i użytkownika urządzenia

<sup>2</sup>Jeżeli w ciągu roku zostanie osiągnięte maksymalne obciążenie należy przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru formatu A4 o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcji różni się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Podana oczekiwana długość życia każdego materiału eksploatacyjnego jest oparta na określonych warunkach pracy, takich jak pokrycie strony dla określonego rozmiaru (5% pokrycia A4). Rzeczywista żywotność każdego materiału eksploatacyjnego będzie się różnić w zależności od użytkownika i innych zmiennych drukowania, w tym pokrycia strony, rozmiaru strony, rodzaju nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury i wilgotność otoczenia.
- Specyfikacje i akcesoria są oparte na informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i zostają niniejszym potwierdzone.

