




Seria „i” to inteligentna praca

- > Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3
- > Do 25 str./min.

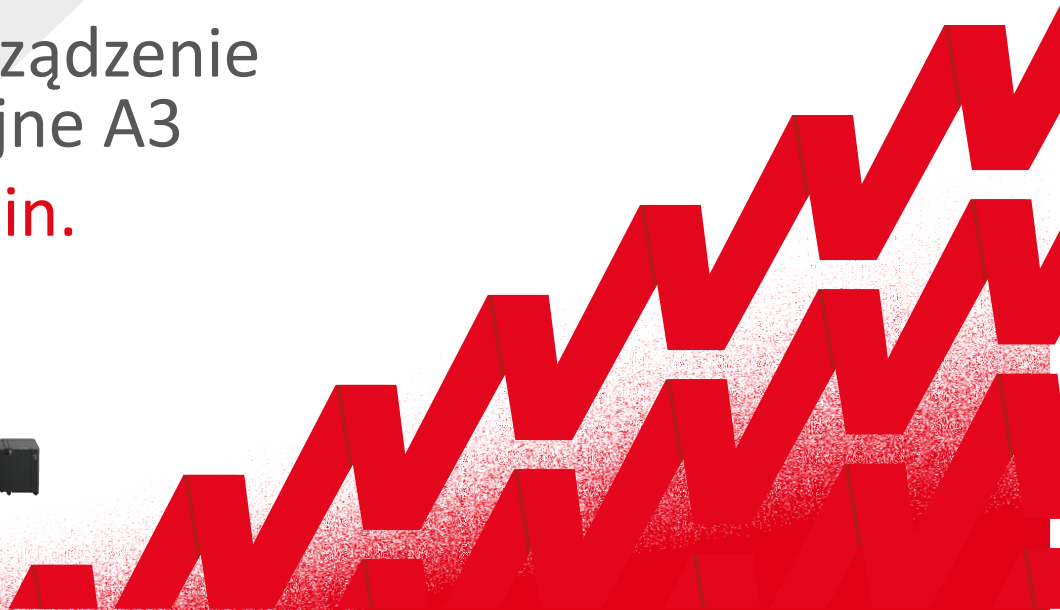

KORZYŚCI DLA KLIENTA



Intuicyjna obsługa
Developa można obsługiwać jak smartfon lub tablet, za pomocą w pełni dostosowanego interfejsu użytkownika



Obsługa urządzeń przenośnych
Drukuj w dowolnym miejscu i o każdej porze, dzięki innowacyjnym technologiom mobilnym Develop



Zabezpieczenia
Bezpieczna integracja z siecią, szyfrowanie danych, nadpisywanie dysków twardych oraz zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników



Ekosystem aplikacji
Zwiększona wydajność dzięki obszeremu portfolio aplikacji Develop



Wydajność
Nieawodność, szybkie skanowanie i drukowanie oraz wydajne funkcje wykańczania



Zrównoważony rozwój
Liczne funkcje eco, dzięki którym zużycie energii jest mniejsze

Diagram opcji

1 Funkcje rozszerzone
Rozpoznawanie tekstu OCR LK-105 v4
Czcionki Barcode LK-106
Czcionki Unicode LK-107
Czcionki OCR A i B LK-108
Konwersja dokumentów LK-110 v2
ThinPrint® klient LK-111
Wydruk podążający LK-114
Aktywacja Trusted Platform Module LK-115 v2
Antywirus LK-116
Aktywacja FOIP LK-117



2 Łączność
Faks FK-514 ^{x2}
WiFi UK-221
Interfejs USB EK-608
Interfejs USB + Bluetooth EK-609 ^{LUB}
Kontroler Fiery IC-420
Interfejs VI-516
Płyta interfejsu UK-115
Autoryzacja biometryczna AU-102 ^{LUB}
Czytnik kart
Zestaw montażowy MK-735

3 Inne
Podajnik dokumentów DF-632 ^{LUB}
Podajnik dokumentów DF-714 ^{LUB}
Pokrywa oryginałów OC-511
Stół roboczy WT-506
Zszywacz Off-line FS-P04
Klawiatura numeryczna KP-102
Karta pamięci EM-908
Mocowanie klawiatury KH-102
Filtr powietrza CU-102

4 Kasety na papier
Czujnik papieru IM-103
1x Kasetka uniwersalna PC-116 ^{LUB}
2x Kasetka uniwersalna PC-216 ^{LUB}
Kasetka dużej pojemności PC-416 ^{LUB}
Kasetka dużej pojemności PC-417 ^{LUB}
Podstawa DK-516x ^{LUB}
Bank papieru LU-302
Podajnik banerów BT-C1e

5 Wykańczanie prac
Separator prac JS-506 ^{LUB}
Finisz wewnątrzny FS-542 ^{LUB}
Moduł dziurkujący PK-527
Finisz zszywający FS-539 ^{LUB}
Moduł przekazujący RU-513 ^{LUB}
Finisz zszywająco-broszujący FS-539SD
Moduł przekazujący RU-513
Moduł dziurkujący PK-524

Legenda

- Opcja obowiązkowa
- Opcja
- Ta opcja może zostać zainstalowana tylko z opcją ponad nią

Typy wykańczania prac



Zszywanie w rogu



Zszywanie w rogu (off-line)



Zszywanie w dwóch punktach



Dziurkowanie dwóch otworów



Dziurkowanie czterech otworów



Dupleks



Połączone funkcje/mixplex



Składanie w pół



Wstawianie arkuszy



Składanie do postaci listowej



Broszura (Booklet)



Składanie offsetowe



Drukowanie banerów

Opis

Funkcje rozszerzone

LK-105 v4 Rozpoznawanie tekstu	Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 Czcionki Barcode	Wsparcie natywnego druku czcionek Barcode
LK-107 Czcionki Unicode	Wsparcie natywnego druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki OCR A i B	Wsparcie natywnego druku czcionek OCR A i B
LK-110 v2 Konwersja dokumentów	Generowanie różnych formatów plików: DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 Klient Thin Print	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114 Wydruk podążający	Rozwiązanie bezpiecznego wydruku podążającego niewymagające zastosowania serwera druku
LK-115 v2 Aktywacja TPM	Trusted Platform Module wpływający na bezpieczeństwo szyfrowania i deszyfrowania danych
LK-116 Antywirus	Bitdefender® antiwirus skanuje w czasie rzeczywistym dane przychodzące i wychodzące
LK-117 Aktywacja FOIP	Faksowanie przez sieć IP (T.38); wymaga zestawu do faksowania

Łączność

FK-514 Faks	Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-221 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-608 USB I/F Kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-609 USB I/F Kit	Port USB do podłączenia klawiatury z Bluetooth
IC-420 Kontroler Fiery	Profesjonalny kontroler druku
VI-516 Interfejs dla IC-420	Karta interfejsu dla kontrolera Fiery
UK-115 Płyta interfejsu	Płyta interfejsu dla kontrolera Fiery
AU-102 Autoryzacja biometryczna	Skaner linii papilarnych
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-735 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych

Inne

DF-632 Podajnik dokumentów	Dwuprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 100 oryginałów
DF-714 Podajnik dokumentów	Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 100 oryginałów
OC-511 Pokrywa oryginałów	Pokrywa zastępująca podajnik dokumentów
WT-506 Stolik roboczy	Do montażu urządzenia autoryzującego
FS-P04 Zszywacz Offline	Zszywanie do 20 arkuszy
KP-102 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury dotykowej
EM-908 Dodatkowa karta SSD	1 TB SSD zwiększająca pojemność
KH-102 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB w urządzeniu
CU-102 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie

Kasety na papier

IM-103 Czujnik papieru	Wykrywający podwójny pobór papieru
PC-116 1x Kasetka uniwersalna	500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ²
PC-216 2x Kasetka uniwersalna	2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ²
PC-416 Kasetka dużej pojemności	2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
PC-417 Kasetka dużej pojemności	1,500 + 1000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m ²
LU-302 Bank papieru	3000 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
DK-516x Podstawa pod urządzenie	Zapewnia miejsce do przechowywania papieru i innych materiałów
BT-C1e Podajnik banerów	Wielokartkowy podajnik banerów

Wykańczanie prac

FS-542 Finiszier wewnętrzny	Zszywanie do 50 arkuszy; taca wyjścia do 500 arkuszy
PK-527 Moduł dziurkujący	Dziurkowanie 2 lub 4 otwory; do FS-542
FS-539 Finiszier zszywający	Zszywanie do 50 arkuszy; taca wyjścia do 3,300 arkuszy
FS-539SD Finiszier broszurujący	Zszywanie do 50 arkuszy; broszurowanie do 20 ark., taca wyjścia do 2,200 arkuszy
PK-524 Moduł dziurkujący	Dziurkowanie 2 lub 4 otwory; do FS-539 i FS-539SD
RU-513 Moduł przekazujący	Wymagany przy instalacji finiszera FS-539 lub FS-539SD
JS-506 Separator prac	Separacja różnych typów prac: faksy, kopie, wydruki

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja systemu

Szybkość drukowania A4	Do 25/25 str./min. (mono/kolor)
Szybkość drukowania A3	Do 15/15 str./min. (mono/kolor)
Szybkość w trybie autodupleks A4	Do 25/25 str./min. (mono/kolor)
Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4	5.2/6.9 sek. (mono/kolor)
Czas nagrzewania	Ok. 11/11 sek. (mono/kolor) ¹
Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Polimeryzowany toner HD
Panel / rozdzielczość	10.1" / 1024 x 600
Pamięć systemowa	8,192 MB (standard / max)
Dysk twardy	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja)
Interfejs	10/100/1,000 - Base-T Ethernet; USB 2.0;
opcjonalnie:	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP (S); Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 arkuszy; A6-A3; 35-163 g/m ²
opcjonalnie:	Dostępna wersja RADF lub Dualscan
Wykrywanie podwójnego poboru	Standard z dualscan ADF
Format papieru	A6-SRA3; niestandardowe rozmiary; rozmiar banera max. 1200 x 297 mm
Gramatura papieru do zadruku	52-300 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru	1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy (standard/max)
Pojemność kaset (standard)	1x 500 arkuszy; A6-A3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²
	1x 500 arkuszy; A5-SRA3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²

Specyfikacja systemu

Pojemność kaset (opcja)	1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ²
	2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ²
	1x 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
	1x 1,500 + 1x 1,000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m ²
Pojemność dużej kasety (opcja)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m ²
Podajnik ręczny	150 arkuszy; A6-SRA3; rozmiary własne; banery; 60-300 g/m ²
Rodzaje wykańczania (opcja)	Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; Składanie w pół; składanie w list; broszurowanie
Automatyczny dupleks	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Pojemność tacy wyjścia	Do 250 arkuszy (standard)
	Do 3,300 arkuszy (opcja)
Zszywanie	Max. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m ²)
Zszywanie (pojemność tacy wyjścia)	Max. 100 arkuszy
Składanie w list	Max. 3 arkuszy
Składanie w list (poj. tacy wyjścia)	Max. 30 arkuszy; nielimitowane (bez tacy)
Broszurowanie	Max. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
Broszurowanie (poj. tacy wyjścia)	Max. 20 arkuszy; nielimitowane (bez tacy)
Obciążenie miesięczne	Rekomendowane 16,000 stron; Max. ² 130,000 stron
Wydajność tonera	CMYK do 28,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Czarny do 170,000/1,000,000 str. (bęben / developer)
	CMY do 65,000/1,000,000 str. (bęben / developer)
Żużycie energii	220-240V / 50 / 60 Hz; Mniej niż 1.58kW
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	615 x 688 x 799 mm (bez opcji)
Waga	Ok. 84kg (bez opcji)

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość druku	1,800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 lub późniejszy; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
opcjonalnie:	Czcionki Barcode; czcionki OCR A i B; czcionki Unicode
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android);
opcjonalnie:	WiFi Direct

Specyfikacja drukarki (opcja)

Kontroler druku	Wbudowany Fiery IC-420 v2
Procesor kontrolera	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Pamięć / HDD	4,096 MB / 500GBbudowany Fiery IC-420 v2
Język opisu strony	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c;
Systemy operacyjne	Windows 7 (32-64); Windows 8.1 (32-64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 lub późniejszy

Specyfikacja kopiarki

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256 gradacji
Wielokrotność kopiowania	1-9,999
Format	Max. A3
Powiększenie	25-400% krokowo co 0,1%; automatyczne skalowanie

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	Do 100 obrazów/min. jednostronnie Do 200 obrazów/min. dwustronnie
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail; SMB (do folderu domowego); FTP; BOX; USB; WebDAV; DPWS; URL, TWAIN
Typy plików	JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; zsyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A 1a i 1b
opcjonalnie:	przeszukiwany PDF/DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe	2,000 pojedynczych + 100 grupowych; wsparcie LDAP

Specyfikacja faksu

Faks standardowy	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	2,000 pojedynczych + 100 grupowych

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Przechowywanie dokumentów	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Typy skrzynek użytkownika	Publiczne; osobiste (z hasłem lub autoryzacją); grupowe (z autoryzacją)
Typy skrzynek systemowych	Wydruk bezpieczny; wydruk zsyfrowanych plików PDF; odbieranie faksów

Funkcje systemu

Funkcje bezpieczeństwa	Wspólne kryteria ISO15408 (w ocenie); blokowanie i filtrowanie portów IP; komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; wsparcie IPsec; wsparcie IEEE 802.1x; autoryzacja użytkownika; logi autoryzacji; wydruk bezpieczny; Kerberos; nadpisywanie dysku twardego; szyfrowanie dysku twardego (AES 256); poufny odbiór faksu; szyfrowanie danych użytkownika
opcjonalnie:	Antywirus (Bitdefender)
Konta dostępu	Do 1,000 kont użytkownika; wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + e-mail + folder smb); definiowanie funkcji dostępu użytkownika; autoryzacja za pomocą telefonu (Android)
opcjonalnie:	Autoryzacja biometryczna (skan linii papilarnych); autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych (czytnik kart); autoryzacja za pomocą urządzeń mobilnych (iOS)
Oprogramowanie	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

- ¹ Czas nagrzewania może różnić się w zależności od środowiska pracy i użytkownika urządzenia
- ² Jeżeli w ciągu roku zostanie osiągnięte maksymalne obciążenie należy przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru formatu A4 o gramaturze 80 g/m²;
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcji różni się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu;
- Podana oczekiwana długość życia każdego materiału eksploatacyjnego jest oparta na określonych warunkach pracy, t.j. pokrycie strony dla określonego rozmiaru (5% pokrycia A4). Rzeczywista żywotność każdego materiału eksploatacyjnego będzie się różnić w zależności od użytkownika i innych zmiennych drukowania, w tym pokrycia strony, rodzaju strony i nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury i wilgotności otoczenia;
- Specyfikacje i akcesoria są oparte na informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia;
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i zostają niniejszym potwierdzone.

